

9

8

7

6

5

4

3

2

1

REV.	ECN.NO.	APPD.
A	/	/

F

F

E

E

D

D

C




C

B

B

A

A

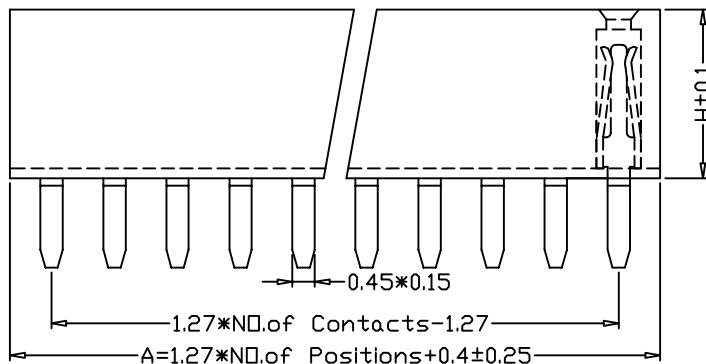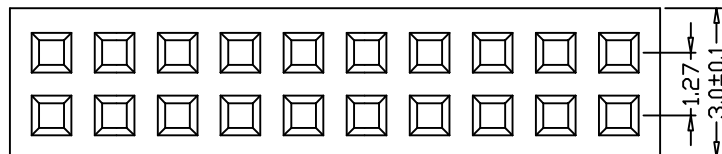

216104-1033-G31078

材质

塑胶 : PA6T+30%(UL94V-0) 黑色

端子 : 磷铜

接触电镀: 镍底、表面镀金

电镀颜色 : 黄色

产品规范


额定电流 : 1Amp

工作温度: -40°C to +105°C

接触电阻: 20mΩ MAX

绝缘电阻: 1000MΩ MIN

耐电压值: 500V AC

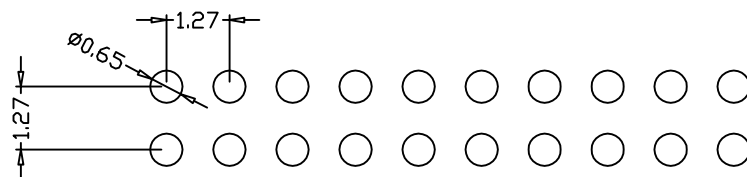

P. C. B LAYOUT

- 1: 吸塑盘
- 2: 吸塑管
- 5: 袋装
- 7: 管装

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		HLW 深圳市华联威电子科技有限公司			
.XXX ±0.10	.X' ±3'	HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO.;LTD.			
.XX ±0.20	.XX' ±2'				
.X ±0.30					
APPROVED		PART NAME:	1.27间距排母 双排 直插5PIN		
CHECKED		PART No:	216104-1033-G31078	C	
DRAWN	weihong	PROJECTION:	UNIT:	SCALE	SHEET
DATE	2021.9.23		mm	1:1	10F1
A	H	PC	REV.		
2*2P-2*50P	3.4 4.3	1.5 1.8 2.4 2.8	A		

9

8

7

6

5

4

3

2

1