REV.	ECN.NO.	APPD.
A	/	/

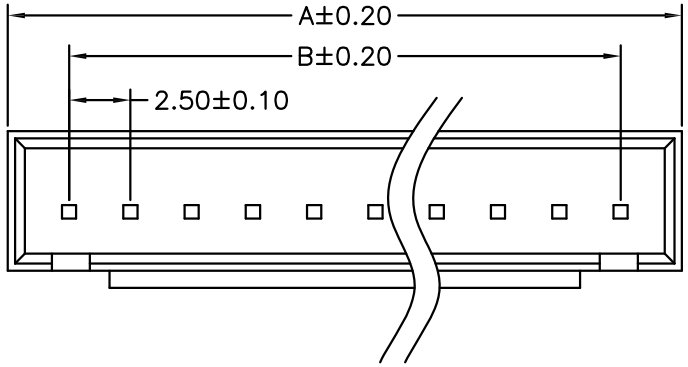

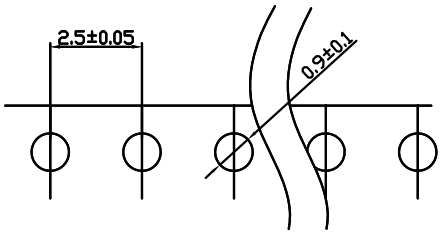

技术指标（Technical Index）：
1.工作温度（Temperaturerange）:-25° C-85° C.
2.额定电压（Rated voltage）:250V DC/AC (rms)
3.额定电流（Rated current）:5A AC, DC
4.接触阻抗（CONTACT Reeistance）:≤25MΩ
5.耐压值（Withstanding voltance）: 1500V AC/minute
6.绝缘阻抗（1nsulation resistance）≥1000MΩ

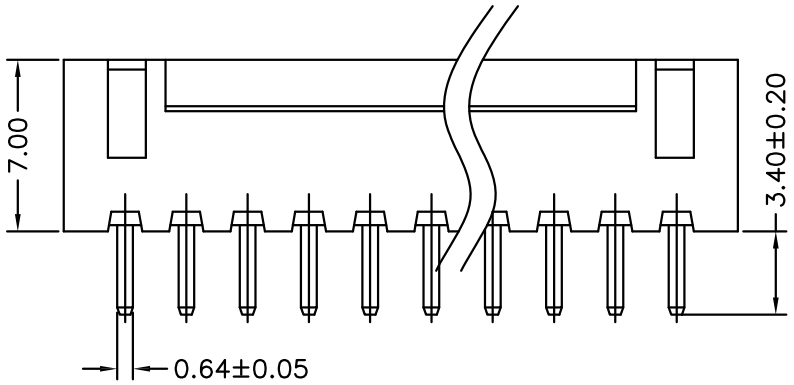



2P视图



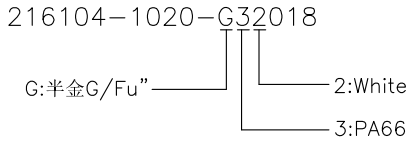

Poles	Dimensions (mm)			Poles	Dimensions (mm)			Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C		A	B	C
2*02	2.00	6.00	4.70	2*09	16.00	20.00	18.70	2*16	30.00	34.00	32.70
2*03	4.00	8.00	6.70	2*10	18.00	22.00	20.70	2*17	32.00	36.00	34.70
2*04	6.00	10.00	8.70	2*11	20.00	24.00	22.70	2*18	34.00	38.00	36.70
2*05	8.00	12.00	10.70	2*12	22.00	26.00	24.70	2*19	36.00	40.00	38.70
2*06	10.00	14.00	12.70	2*13	24.00	28.00	26.70	2*20	38.00	42.00	40.70
2*07	12.00	16.00	14.70	2*14	26.00	30.00	28.70	2*30	58.00	62.00	60.70
2*08	14.00	18.00	16.70	2*15	28.00	32.00	30.70				

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		深圳市华联威电子科技有限公司 HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO;LTD.				
.XXX ±0.10 .XX ±0.20 .X ±0.30	.X° ±3° .XX° ±2°					
APPROVED		PART NAME:	针座2.5带扣直针6P			
CHECKED		PART No:	216104-1020-G32018			C
DRAWED	weihong	PROJECTION:	UNIT:	SCALE	SHEET	REV.
DATE	2021.9.23		mm	1:1	1OF1	A