REV.	ECN.NO.	APPD.
A	EXXXXXXXXXX	chenyiting

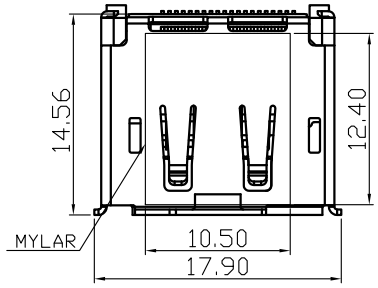

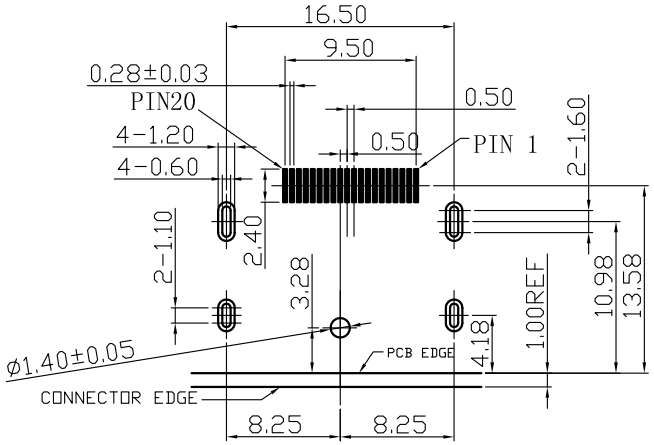

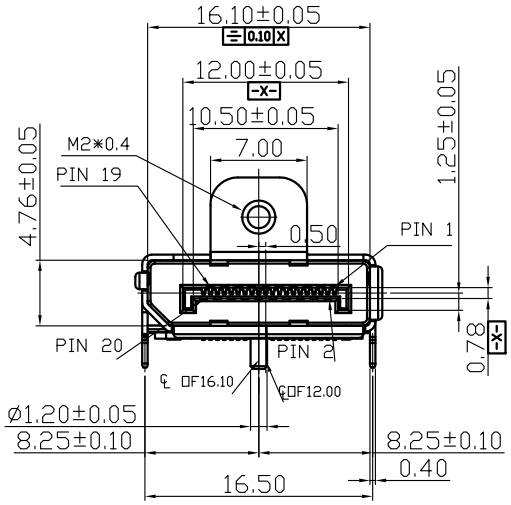

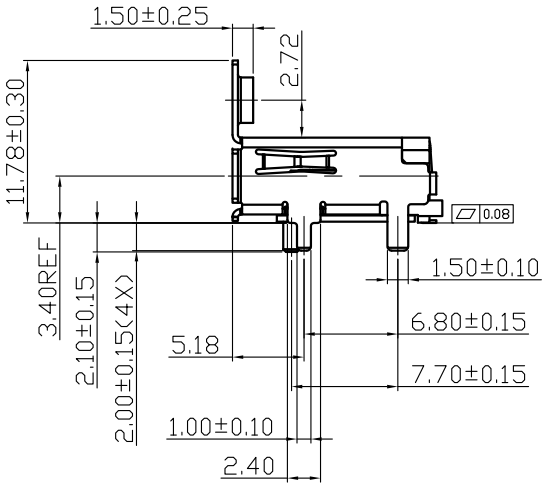

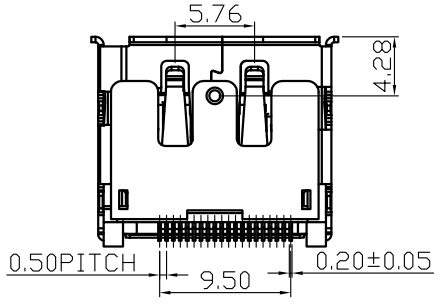

NOTES:

1. SPECIFICATION:
1.1 CURRENT RATING: 0.5 A
1.2 CONTACT RESISTANCE: 30mΩ MAX.
1.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC R.M.S FOR ONE MINUTE.
1.4 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN AT 500V DC.
1.5 OPERATING TEMPERATURE: −25° TO +85°.
1.6 DURABILITY: 10000 CYCLES.
1.7 MATING FORCE: 4.5KG MAX.
1.8 UNMATING FORCE: 1.0KG MIN

DP21-0115-G61018

5:铜壳镀镍
G:半金G/Fu″
6:LCP
1:黑色
1:吸塑盒

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		深圳市华联威电子科技有限公司 HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO;LTD.				
.XXX ±0.10 .XX ±0.20 .X ±0.30	.X° ±3° .XX° ±2°					
APPROVED		PART NAME:	DP 20P SMT m2 螺丝孔直脚有柱有卷			
CHECKED		PART No:	DP21-0115-G61018			C
DRAWED	chenyiting	PROJECTION:	UNIT:	SCALE	SHEET	REV.
DATE	2023.06.05		mm	1:1	1OF1	A