REV.	ECN.NO.	APPD.
A	/	/

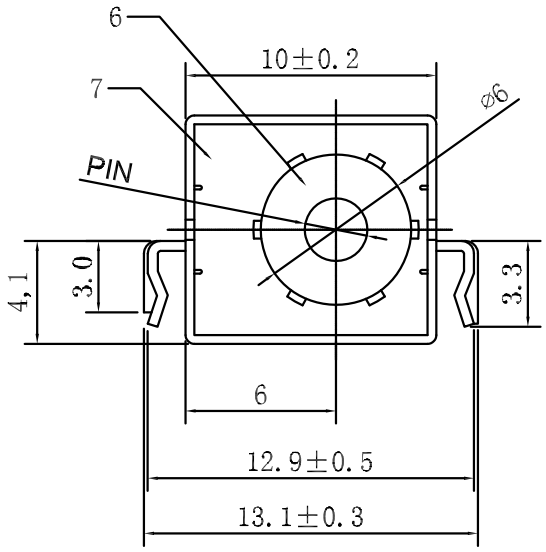

PIN	ø1.65	ø2.0	ø2.5
APPD.			

Schematic code



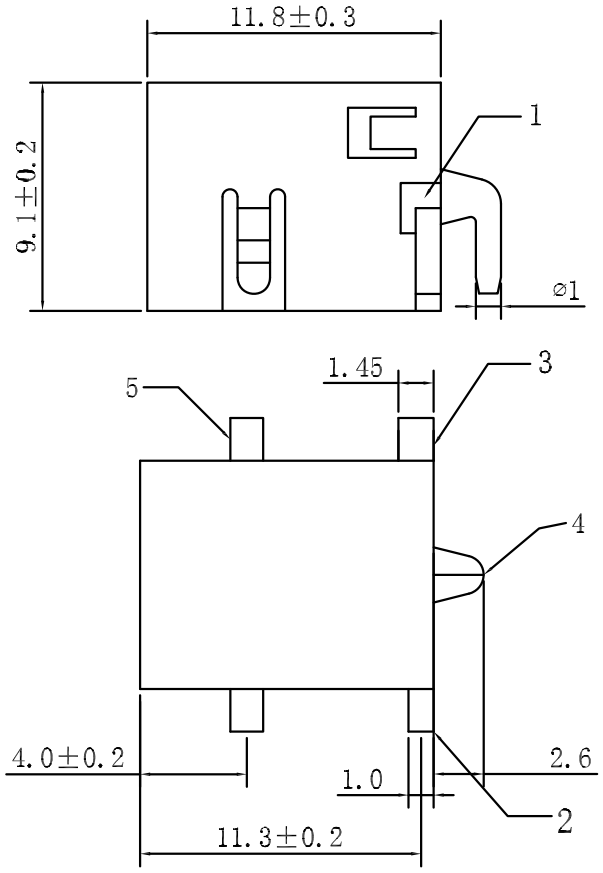

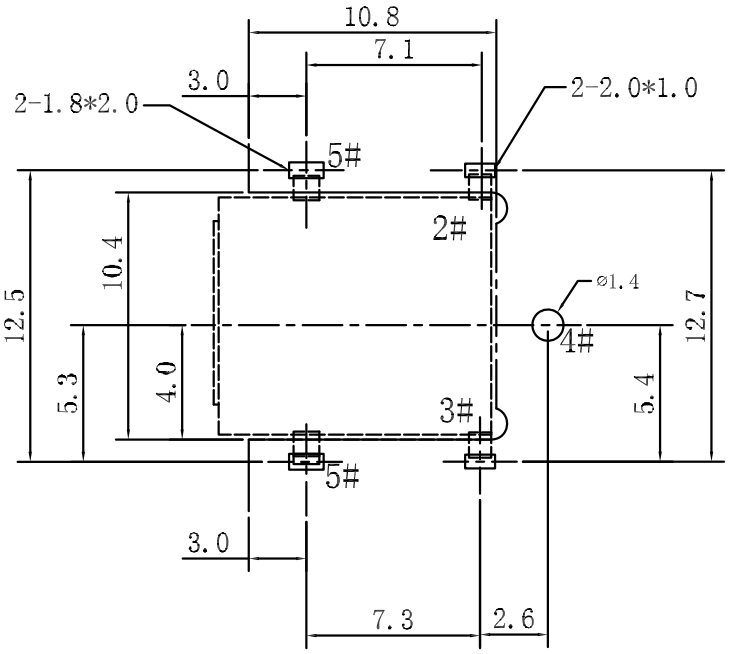

1.CURRENT RATING : 1.0 AMP. MAX.
2.DIELECTRIC WITHSTANDING : AC 500V/min R.M.S.
3.INSULATION RESISTANCE : 100MΩ min. AT 100V DC.
4.CONTACT RESISTANCE : 50mΩ MAX.
5.OPERATING TEMPERATURE : -25°C TO +85°C.
6.DURABILITY : 1500 CYCLES.
7.MATING FORCE : 3kgs MAX
8.UNMATING FORCE :0.3~3.0kgs
9.MAX PROCESSING TEMPERATURE :
60 SECONDS IN 230°C AND 10 SECONDS IN 260°C

JK1-188-G21017
G:镀半金G/Fu″
1:盘装
1:黑色
2:PBT

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		HLW 深圳市华联威电子科技有限公司 HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO;LTD.				
.XXX ±0.10 .XX ±0.20 .X ±0.30	.X° ±3° .XX° ±2°					
APPROVED		PART NAME:	DC POWE JACK 沉板母座			
CHECKED		PART No:	JK1-188-G21017			C
DRAWED	yangguifeng	PROJECTION:	UNIT:	SCALE	SHEET	REV.
DATE	2021.11.15		mm	1:1	1OF1	A